

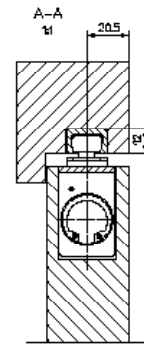
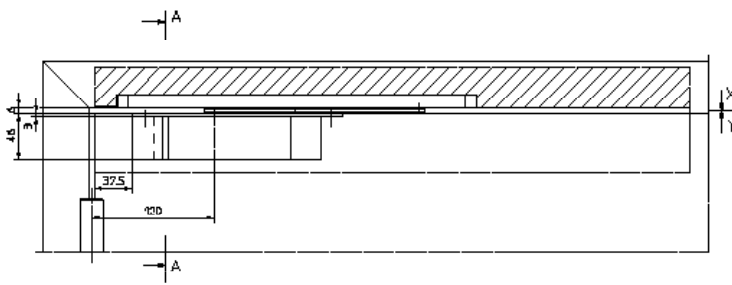


Nieuwe deurcontrole in detail. Informatie over GEZE ActiveStop.



GEZE ActiveStop INBOUW

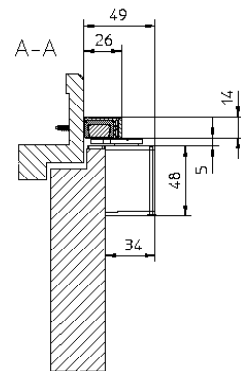

GEZE ActiveStop OPBOUW - HOUTEN DEUR

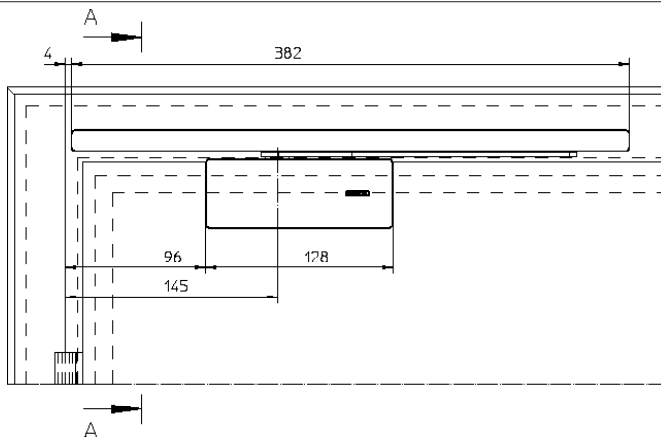

GEZE ActiveStop OPBOUW - GLAZEN DEUR

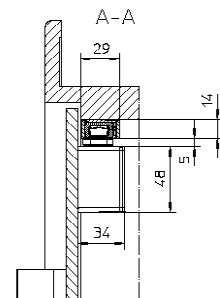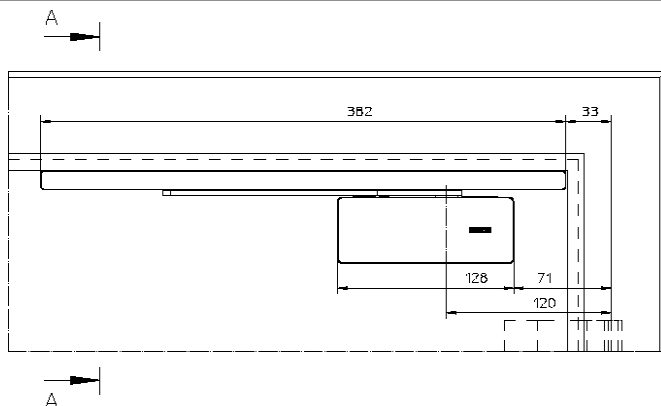

Technische data

TOEPASSINGEN

	GEZE ActiveStop inbouw	GEZE ActiveStop opbouw
Deur type	Houten binnendeuren, opdek en verzonken gemonteerd	Houten binnendeuren, opdek en verzonken gemonteerd; glazen binnendeuren met houten kozijnen Let op: voor satijnglas zijn speciale accessoires nodig
Deurblad gewicht	optimale werking tot 45 kg	optimale werking tot 45 kg
Deurblad breedte	optimale werking tot 1100 mm	optimale werking tot 1100 mm
Deurblad dikte	vanaf 38 mm	voor hout: minimaal 12 mm
Latei diepte		voor glas: minimaal 29 mm
Deurscharnier	voor DIN links en DIN rechts	voor DIN links en DIN rechts
Installatie type	inbouw	gemonteerd op het deurblad, glas: niet scharnierzijde, hout: scharnierzijde
Opdek	tussen deurblad en kozijn circa 6 mm vrije ruimte bij de deurklink	tussen deurblad en kozijn circa 6 mm vrije ruimte bij de deurklink

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Dempen en sluiten	sluiterinrichting – startend vanaf circa 25° openingsrichting – startend vanaf circa 60°	sluiterinrichting – startend vanaf circa 25° openingsrichting – startend vanaf circa 60°
Freeswing ruimte	vrij te selecteren deurpositie – tussen 25° en 60°	vrij te selecteren deurpositie – tussen 25° en 60°
Openingshoek van de deur	met variabele aanpassing – tussen 80° en 140°	met variabele aanpassing – tussen 80° en 140° (hout) of 110° (glas)
Dempingskracht	kan worden ingesteld door het ventiel	kan worden ingesteld door het ventiel
Bescherming tegen overbelasting	met geïntegreerd veiligheidsventiel	met geïntegreerd veiligheidsventiel
Onderhoudsvriendelijk	ontworpen voor onderhoudsvriendelijk gebruik in deuren bij woonhuizen	ontworpen voor onderhoudsvriendelijk gebruik bij deuren in woonhuizen

BESTEL INFORMATIE

Bron	ijzerwaren winkels of voorgemonteerde deurbladen en kozijnen van gespecialiseerde deurleveranciers	ijzerwaren winkels of online via : activestop.geze.com/en
Bestelnummer	163411 (complete set klaar voor montage in zilver)	184105 glas – RVS look 184091 glas – zilver 184103 glas – wit in RAL 9016 184102 hout – zilver 184104 hout – wit in RAL 9016 184106 hout – RVS look
Verpakkingseenheid	GEZE ActiveStop, glijrail met glijblok en eindstop, glijarm, universele dagschootvaststelling, installatie materiaal	GEZE ActiveStop, glijrail met glijblok en eindstop, universele dagschootvaststelling, design afdekplaat en installatie materiaal.
Accessoires	165814 Bevestigingsplaten voor glijrail 166886 Freesinrichting 169725 Cover met gefreesde rand RAL 7035 169724 Cover met gefreesde rand RAL 9016 179624 Cover met gefreese rand in RAL	184109 Bevestigingsset voor speciaal glas